



CHECKLIST IMPRIMABLE

Mon installation d'éclairage extérieur avec détecteur, bien placée et bien réglée

Utilisez cette fiche pour choisir l'emplacement, préparer la pose et régler progressivement votre éclairage extérieur avec détecteur. Cochez chaque point après vérification sur place.

Au sommaire

- 1 Les repères essentiels
- 2 Avant de choisir l'emplacement
- 3 Pose et orientation : la méthode en 5 étapes
- 4 Réglage progressif du détecteur

Les repères essentiels

■ Orientez le détecteur vers la trajectoire d'arrivée, plutôt que directement vers la porte ou la rue.

■ Une hauteur de départ d'environ 2 à 2,5 mètres peut convenir sur une façade ; la notice du modèle reste prioritaire.

■ Couvrez en priorité les zones utiles : serrure, poignée, seuil, marches, angles et changements de direction.

■ Réglez un seul élément à la fois afin d'identifier clairement l'origine d'un problème.


Avant de choisir l'emplacement

- **J'ai observé la trajectoire réellement utilisée**
Arrivée à pied, accès véhicule, passage latéral, escalier ou entrée de garage.
- **J'ai repéré les zones à éclairer**
Serrure, poignée, seuil, marches, angles et espace de manipulation.
- **Le faisceau n'éblouira pas la personne qui arrive**
Évitez de créer une lumière directement face au déplacement.
- **Le détecteur ne vise pas inutilement la rue ou la voie publique**
Pour un portail ou une allée, privilégiez la zone de passage à sécuriser.
- **J'ai identifié les éléments susceptibles de bouger**
Branches, haies, véhicules stationnés ou autres sources possibles de déclenchements.
- **La lumière ne gênera pas les fenêtres voisines**
Vérifiez notamment les pièces de vie et les habitations proches.
- **La couverture prévue est suffisante**
Pour un passage long, étroit ou avec virage, envisagez une couverture complémentaire plutôt que d'augmenter excessivement la portée.



SCHÉMA DE SITUATION Un luminaire au-dessus d'un seuil doit éclairer la zone de manipulation tout en détectant l'arrivée vers la porte.

Pose et orientation : la méthode en 5 étapes

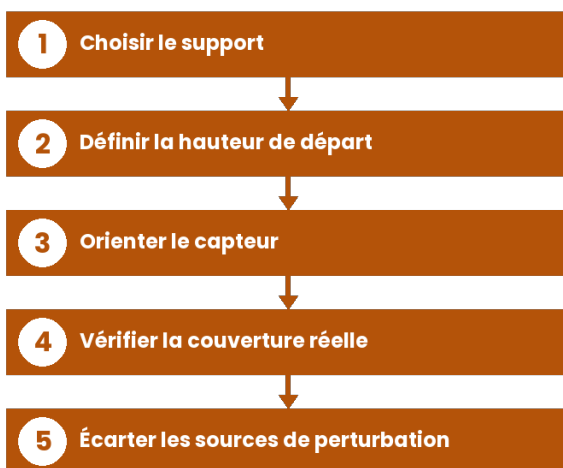

1 Choisir le support

Sélectionnez un mur, un poteau ou un autre support adapté à la zone à couvrir. La proximité d'une prise ne suffit pas à déterminer le bon emplacement.

2 Définir la hauteur de départ

Pour une façade, partez d'environ 2 à 2,5 mètres si cette position est compatible avec la notice, la portée et l'angle de détection du modèle.

3 Orienter le capteur

Dirigez-le vers la trajectoire d'arrivée, de préférence transversalement au déplacement. Pour un seuil ou un escalier, une orientation légèrement descendante peut aider à couvrir les premiers mètres.

4 Vérifier la couverture réelle

Testez les déplacements depuis les différents points d'approche avant de fixer définitivement le support. Contrôlez les angles, les marches et les zones de manipulation.

5 Écarter les sources de perturbation

Évitez de viser des branches, haies, véhicules, fenêtres, rue ou éléments mobiles susceptibles de provoquer des allumages non souhaités.

Réglage progressif du détecteur



J'ai commencé par corriger l'orientation

Le détecteur doit couvrir le passage utile sans viser les zones perturbatrices.



J'ai ajusté la portée ou la sensibilité progressivement

Cherchez la couverture nécessaire sans étendre inutilement la détection.



J'ai testé plusieurs trajectoires

Approche de la porte, déplacement latéral, accès au portail, montée d'escalier ou passage près du garage.



J'ai réglé la temporisation après la zone de détection

Procédez dans cet ordre pour isoler plus facilement la cause d'un dysfonctionnement.



J'ai vérifié les déclenchements intempestifs

Surveillez les réactions aux voitures, branches, animaux et mouvements en bordure de propriété.



La lumière éclaire la zone utile sans gêner le voisinage

Contrôlez les fenêtres, la rue et les habitations voisines, surtout la nuit.



Sécurité avant intervention

Pour un modèle raccordé au secteur, coupez le circuit au disjoncteur avant toute intervention. Respectez la notice du luminaire et de son détecteur ; la hauteur, l'angle, l'alimentation et l'indice de protection dépendent de la configuration et du modèle.

La notice du modèle et les règles de sécurité applicables restent prioritaires. En cas de doute sur un raccordement au secteur, faites intervenir un professionnel qualifié.